



APOLO COMPACT

torres de iluminação

COMPACTA, EQUILIBRADA, RÁPIDA FUNCIONALIDADE “PERFEITA PARA ALUGUER”

Tabela resumo

Apolo COMPACT		
Modelo Torre de iluminação móvel		HTYW 7 M5
Potência (P.R.P)	kVA /kW	6.4 / 6.4
Frequência	hZ	50
Voltagem	V	230
Dimensões máximas (em posição de trabalho)	m	(Comp. x Larg. x Alt.) 2.22 x 2.45 x 9.00
Dimensões mínimas (em modo transporte)	m	2.22 x 1.26 x 2.20
Peso seco	Kg	911
Combustível		Diesel
Capacidade do tanque	L	100
Enchimento do tanque		externo
Autonomia	H	68
Nível de ruído	LWA 7m	90 dB(A) 65 dB(A)

MOTOR	
Modelo	YANMAR - 3TNV76
Nº cilindros e disposição	3 L
Aspiração	Natural
Regime de funcionamento	1.500 r.p.m
Sistema de refrigeração	Líquido refrigerante
Consumo de combustível	2.62 l/hr
Regulador	Mecânico


ALTERNADOR	
Modelo	Linz F1C13 B/4
Nº Polos	4 Pol., 230V, 50Hz

MASTRO	
Tipo	Hidráulico
Secções	9
Tempo de subida / descida	13 segundos / 25 segundos
Rotação	360º (manual)
Duplo bloqueio de segurança	Standard
Nº de focos	4 x 1000 W
Tipo de focos	Halogéneo metálico
Lúmenes totais	4 x 90.000 = 360.000

CARROÇARIA	
Capot insonorizado	Standard
Tina de retenção	120% Líquidos motor e depósito
Tomadas Auxiliares	2 x 16Amp, 230V
Entrada auxiliar de alimentação	1 x 32Amp, 230V
Gancho de içar	Standard

CHASSIS	
Kit de tracção	Standard
Pilotos de sinalização	Standard
Rodas	2 x 185/70R 13
Estabilizadores	4
Guarda-Lamas	Standard

QUADRO	
Central de controlo e protecção	Central manual M6
conta-horas, sirene, Indicador de nível de combustível, voltímetro, amperímetro e interruptores magne-totérmicos para protecção de focos e tomadas auxiliares	Standard
Pulsadores de manobra	2 (1 x subida, 1 x descida)

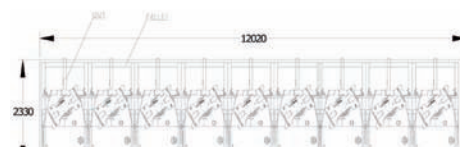

RENTABILIZE SEU TRANSPORTE 40" = 9 UDS.

Benefícios no transporte:

Pelo seu reduzido tamanho podem-se enviar até 9 unidades num contêntor de 40". A torre é facilmente transportável por meio de um empilhador, mediante gancho de içar ou arrastada por um veículo.

