



Management  
System  
ISO 9001:2008

www.tuv.com  
ID 9105060482



**Plataforma elevadora articulada y telescópica diesel para 16 metros de altura de trabajo. Equipada con estabilizadores hidráulicos independientes. Movimientos proporcionales simultáneos.**

**Anda estando elevada. Peso 7900kg.**

**Tracción 4x4, dirección 4 ruedas con tres posiciones y eje oscilante.**






### **Parma16D Estándar**

**Diferentes motorizaciones // Nivel electrónico // Cesta giratoria de (1,6 x 0,7)m y 180° // Mandos proporcionales // Eje oscilante // Tracción 4x4 // Dirección 4 ruedas con tres posiciones // Bajada de emergencia eléctrica desde la cesta y suelo // Estabilizadores hidráulicos independientes**



### Lista de accesorios

- 1 Toma de corriente en cesta
- 2 Toma de aire y agua
- 3 Matriculación
- 4 Luz rotativa
- 5 Nivelación automática
- 6 320kg de carga en cesta

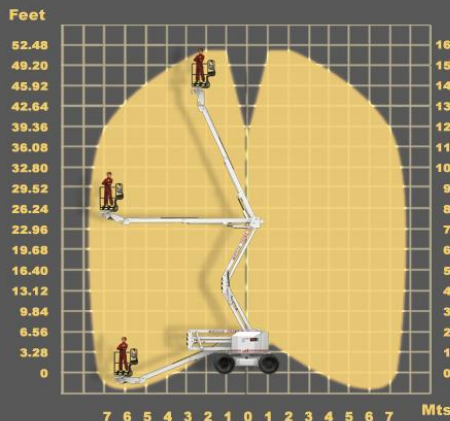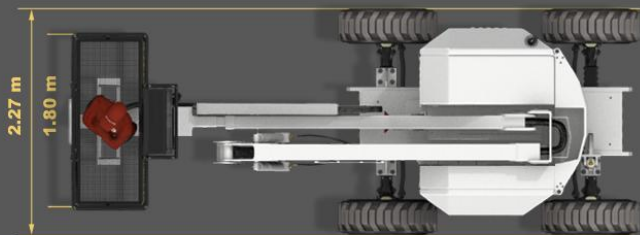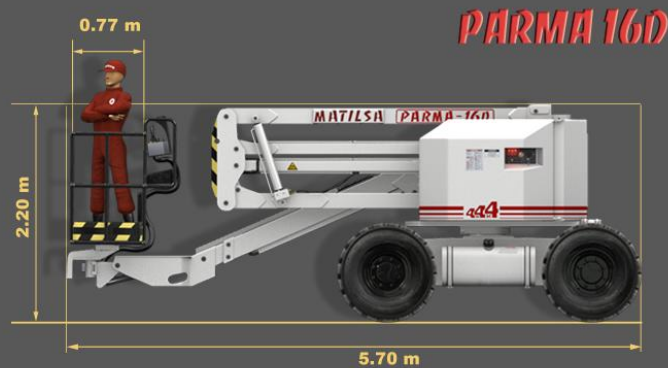

360°



Monta los accesorios de manera visual en nuestro configurador: <http://www.matilsa.es/configurador/parma16d.swf>